

# キーボードインタフェース対応リーダー (13.56MHz)

## 型番 HF-0B U K 3 シリーズ



### 特徴


本リーダーは、キーボード出力の為、アプリの開発なしで、メモ帳・エクセル等で、TAGのデータをPCに出力可能です。

項目	仕様
外形寸法	115mm×69mm×19.5mm (ケーブル除く)
供給電源	DC5V 160mA MAX (USBポートより供給)
インタフェース	HID (USB キーボード I / F)
対応カード及びタグ	HF-07BUK3: Mifare(ISO14443TypeA),ISO15693,FeliCa(IDmのみ対応) HF-06BUK3: Mifare(ISO14443TypeA),ISO15693 HF-05BUK3: Mifare(ISO14443TypeA) HF-04BUK3: ISO15693
最大通信距離 (アンテナ部より)	Mifare : 0~30mm ISO15693 : 0~30mm FeliCa : 0~30mm(全てカードサイズ) ※使用 IC カード、タグ・使用環境、使用機種等により変化いたします。
動作環境温度	温度 : 0~50℃ / 湿度 : 20~80%RH (但し、結露無きこと)
保存環境温度	温度 : -20~65℃ / 湿度 : 20~80%RH
その他機能	LED ブザー 本体設定 SW
付属品	取り扱い説明書一式
対応 PC 及び OS	USBポート(Aタイプ)を標準装備し HID ドライバが搭載されている WindowsPC(Windows2000以降)。
備考	■ 弊社リーダーライタモジュール (HF-0MR) 内蔵 ■ 総務省型式指定取得済み ■ Mifare・ISO15693・FeliCa lite-S はデータエリアの読み出しも可能ですのでご相談下さい。(別注品、メーカー出荷時に設定 別途初期費用が必要です。)

注) 本製品は USB ハブ使用時に正常動作をしない場合がありますのでなるべく PC の USB ポートに直接接続してご使用下さい。  
Windows 以外の OS で HID ドライバが搭載されている PC でも動作する場合がございますが保証対象外となっております。

- ※ Mifare は、NXP 社の登録商標です。
- ※ FeliCa が、SONY 社の登録商標です。
- ※ Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- ※ 製品の仕様は、性能改善等により予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

## 外形寸法

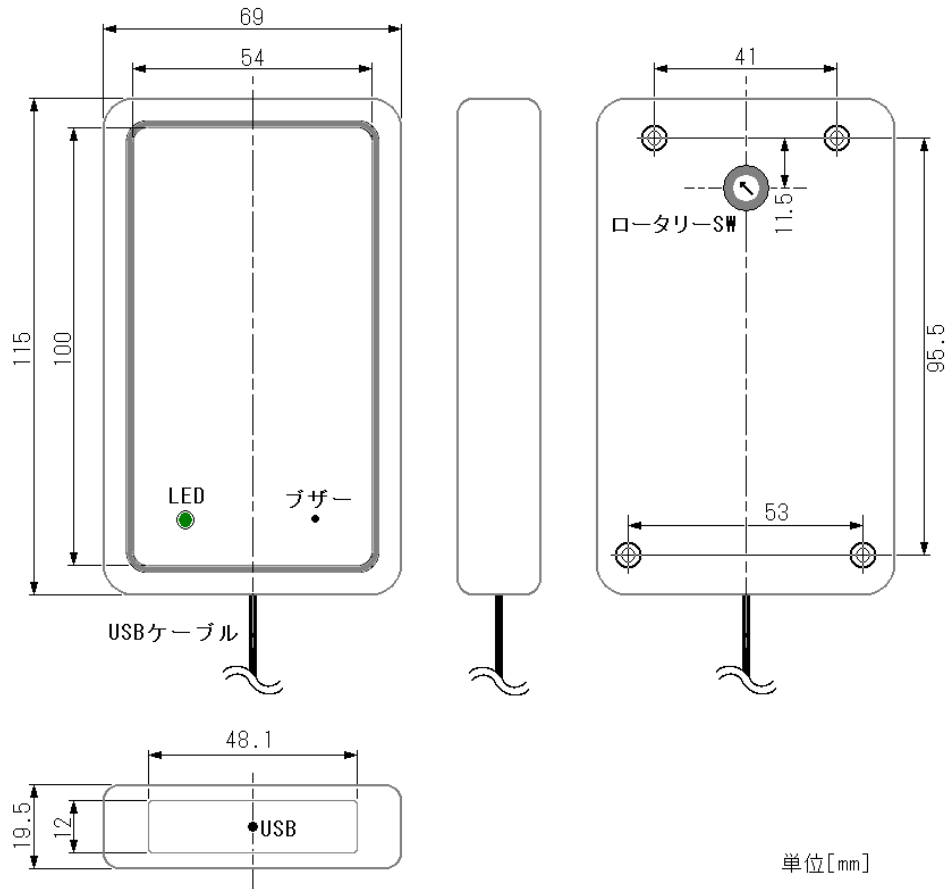

本製品のロータリーSWで、出力データを上位バイト・下位バイト出力及び改行有り無し・読み出しパターン等の設定が可能です。

大信機器株式会社

大阪市浪速区日本橋 5-1-19

電話 06-6641-7633 FAX 06-6641-7637

E-mail : info@daishin-kiki.com