



### 13. 56MHz帯リレーBOX型リーダ・ライター (Mifare・ISO15693用)

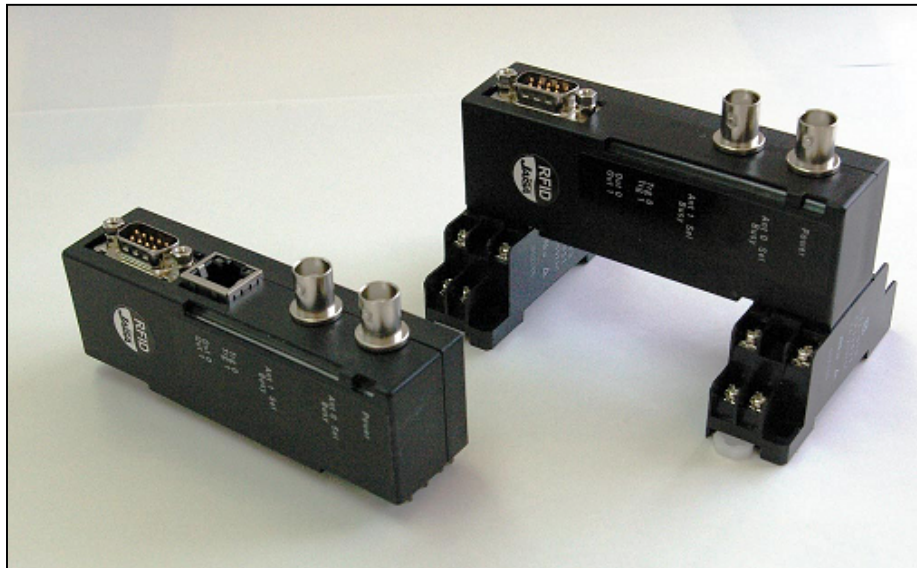

#### 特徴


本リーダ・ライターは、製造及び検査ライン等で使用する事を目的に開発された製品です。2CHアンテナ・外部入出力2点を有し制御盤等に取り付けやすいようにリレー用HJシリーズ用端子台に接続してご使用頂ける設計となっております。内部ソフトウェアでデータ比較を行い真偽・大小等を外部出力することが可能でRFタグに対しての自動読み込み・書き込みにも対応しておりライン制御の補助的な役割を可能としております。使用電源は、AC又はDC24Vで対応タグは、ISO14443 TypeA用、ISO15693用をお選び頂けます。外部アンテナ及び内部ソフトウェアは、ご要望によりカスタマイズ可能です。

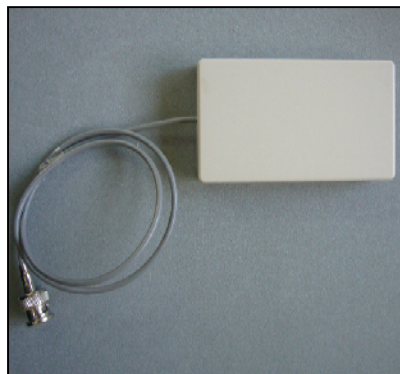

標準アンテナ

## HF-2BRシリーズ

型番 HF-25BR・HF-24BR

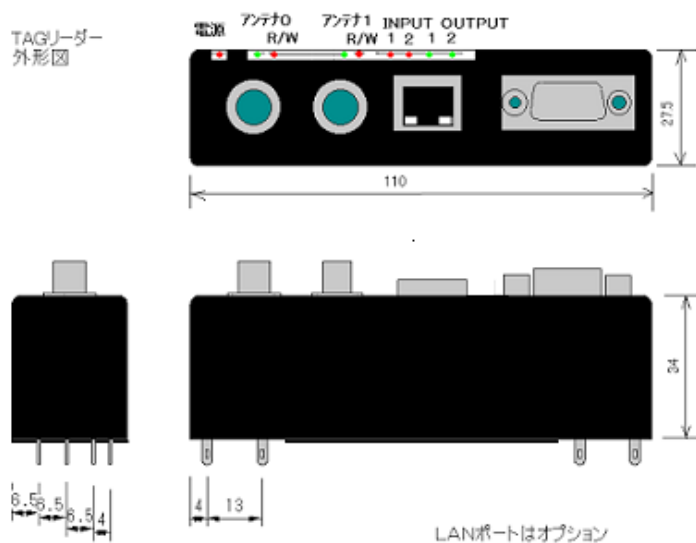

### 主な仕様

項目	内容
製品型式	HF-25BR (Mifare 用) HF-24BR (ISO15693 用)
準拠規格	ISO14443 type A ISO15693
通信周波数	13.56MHz
インターフェース (RS-232C)	8ビット ISO, パリティなし, ストップビット1 通信速度 38400, 19200, 9600, 4800 bps
アンテナ	2ch接続可能 (BNC)
外部入出力	入力2点、出力2点 (フォトカプラ絶縁)
動作環境	温度 0~50℃ 湿度 20~80%RH (但し結露なき事)
保存環境	温度 -10~60℃ 湿度 20~80%RH (但し結露なき事)
電源	AC又はDC24V
寸法/材質	110×27.5×34mm/樹脂製 重量90g (MAX)
備考	LAN対応品はオプション

※Mifare は、PHILIPS 社の登録商標です。

※製品の仕様は、性能改善等により予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

※本製品は、標準アンテナとのセットで総務省の型式指定を取得しております。

販売店

製造元  
大信機器株式会社  
〒556-0005  
大阪市浪速区日本橋 5-1-19  
TEL:06-6641-7633 FAX:06-6641-7637  
E-MAIL: info@daishin-kiki.com

